



HAUT-PARLEURS MULTIFONCTIONNELS HAUTE PUISSANCE (CERTIFIÉE IPX 5)



HAUT-PARLEURS MULTIFONCTIONNELS HAUTE PUISSANCE (CERTIFIÉE IPX 5)

- Haut-parleurs pour applications audio domestiques et professionnelles
- Haut-parleurs 'Home-Recording'
- Enceintes de rayon compactes pour l'intérieur et l'extérieur
- Protection contre les projections d'eau selon IPX5; des matériaux anti-corrosifs
- Support mural intégré, réglable à l'horizontale et à la verticale
- Un son parfait et une puissance nominale très élevée



RÉSISTANCE AUX ÉCLABOUSSURES D'EAU

Les boîtiers sont non seulement d'une élégance intemporelle, mais aussi extrêmement fonctionnels. La certification selon la norme IPX 5 signifie que la Symbol X résiste sans problème aux éclaboussures d'eau.

CONSTRUCTION DE BOÎTIER INTELLIGENTE

Le support mural intégré permet non seulement de fixer l'appareil à une hauteur sûre, mais aussi de l'orienter horizontalement et verticalement vers la position d'écoute. Grâce aux options de montage intégrées, elle fonctionne parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur sur les murs, les colonnes ou les piliers : jamais gênante et toujours une sonorité époustouflante.

TECHNOLOGIE DES HAUT-PARLEURS RÉSISTANTS

Chaque Symbol X accueille un système 2 voies complet. Les tweeters performants en polyéthylène à entraînement néodyme sont complétés par un haut-parleur de graves/médiums de 140 ou 165 mm à membrane en polypropylène et à suspension qui permet de longues courses et donc beaucoup de dynamisme.

MONTAGE FACILE



HORIZONTAL AJUSTABLE

AJUSTABLE VERTICALEMENT



HAUT-PARLEURS MULTIFONCTIONNELS HAUTE PUISSANCE (CERTIFIÉE IPX 5)

ÉQUIPEMENT



- Tweeter à calotte en PET avec un puissant système magnétique au néodyme
- Haut-parleur moyennes basses haute puissance avec une membrane en polypropylène et doté de systèmes d'entraînement à courses particulièrement longues

ENCEINTE

- Construction protégée contre les projections d'eau selon IPX 5
- Boîtier en plastique solide et faible en résonances avec grille frontale résistante à la corrosion
- Construction bass-reflex
- Le support mural intégré permet le réglage à l'horizontale et à la verticale

FILTRE

- Filtre avec optimisation des amplitudes et des phases avec composants de haute qualité
- Terminal de haute qualité avec bornes à vis solides, dorées et capsulées
- Protection dynamique contre les surcharges

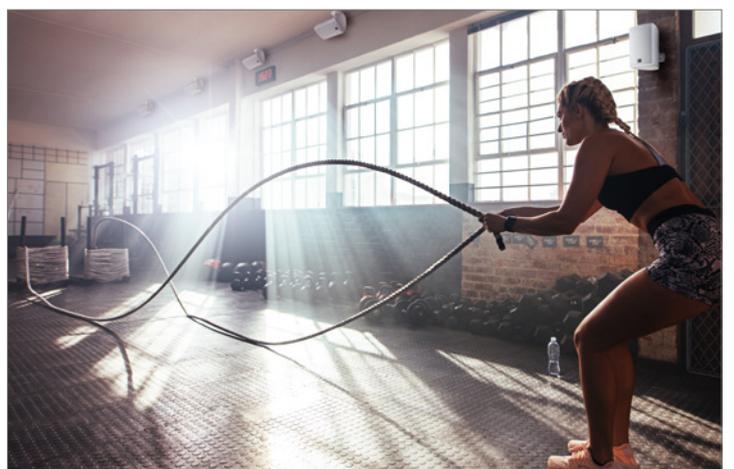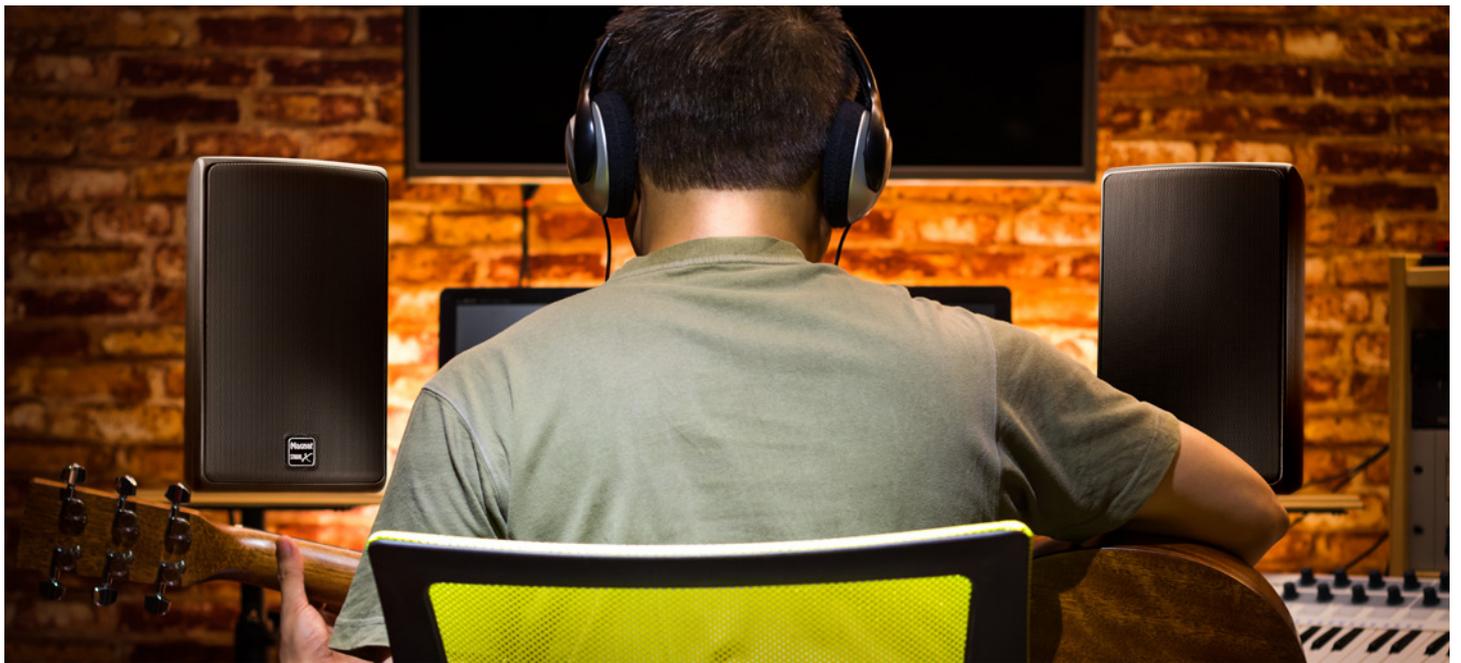

SYMBOL X 130

Enceinte 2 voies avec technologie Bassreflex

ÉQUIPEMENT

1 x 19 mm tweeter, 1 x 140 mm haut-parleur moyennes

PUISSANCE (RMS/MAX)

90 / 200 W

IMPEDANCE

4 - 8 Ω

GAMME DE FRÉQUENCE

34 - 36.500 Hz

BANDE PASSANTE

3.800 Hz

PUISSANCE RECOMMANDÉE EN SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

20 - 200 W

EFFICACITÉ (2.8V/1M)

90 dB

CLASSE DE PROTECTION

IPX 5

COULEUR

Noir, Blanc

DIMENSIONS (LxHxP) SANS SUPPORT MURAL

151 x 249 x 197 mm

POIDS

2,4 kg

ART.NO. /EAN

Noir: 168 410 / 40 18843 68410 9

Blanc: 168 415 / 40 18843 68415 4



SYMBOL X 160

Enceinte 2 voies avec technologie Bassreflex

ÉQUIPEMENT

1 x 25 mm tweeter, 1 x 165 mm haut-parleur moyennes

PUISSANCE (RMS/MAX)

110 / 220 W

IMPEDANCE

4 - 8 Ω

GAMME DE FRÉQUENCE

30 - 36.500 Hz

BANDE PASSANTE

3.400 Hz

PUISSANCE RECOMMANDÉE EN SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

20 - 220 W

EFFICACITÉ (2.8V/1M)

92 dB

CLASSE DE PROTECTION

IPX 5

COULEUR

Noir, Blanc

DIMENSIONS (LxHxP) SANS SUPPORT MURAL

186 x 310 x 242 mm

POIDS

3,3 kg

ART.NO. /EAN

Noir: 168 400 / 40 18843 68400 0

Blanc: 168 405 / 40 18843 68405 5

