


Magnat

Monitor Active 2000



VOLLAKTIVES BLUETOOTH®-STEREOLAUTSPRECHER-SET

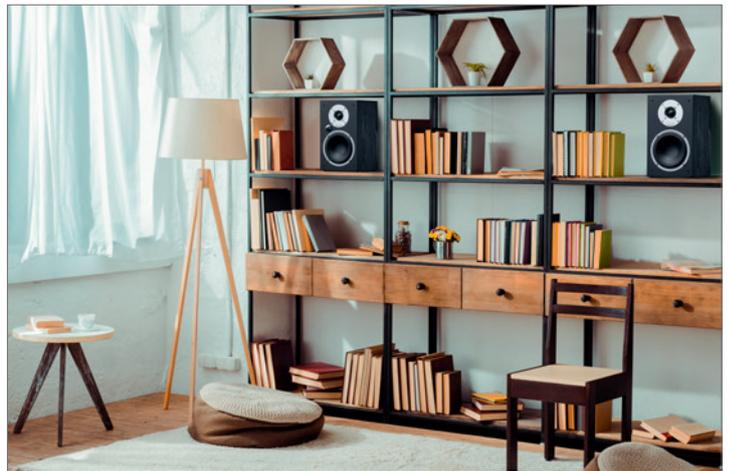

VOLLAKTIVES BLUETOOTH®-STEREOLAUTSPRECHER-SET

- Vielseitig einsetzbar durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Smartphone via Bluetooth®, Plattenspieler, TV, und weiterer analoger und digitaler Quellen
- Hochwertiger Phono-Vorverstärker zum direkten Anschluss eines Plattenspielers mit MM-Tonabnehmersystem
- Vollaktiv: Dank eingebautem Verstärkermodul ist kein externer Verstärker notwendig.
- Leistungsstarkes Class-D-Verstärkermodul mit 2 x 35 Watt RMS-Leistung
- Bluetooth®-Eingang (Version 4.1) für hochwertige Musikwiedergabe von mobilen Endgeräten



ALL INCLUSIVE LAUTSPRECHERSYSTEM

Ein aktives Lautsprechersystem lässt sich vielfältig verwenden, sei es als vollwertiger Regallautsprecher für Hi-Fi oder auch als Monitor für den Schreibtisch. Entsprechend flexibel sollte so ein System auch in Sachen Eingängen sein und das ist die Monitor Active 2000.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Aktive Lautsprecher sind die universellen Problemlöser und zugleich ein technischer Geniestreich. Ohne zusätzliche Elektronik kann man Musik aus nahezu jeder beliebigen Quelle wiedergeben, was lästige Verkabelung erspart und die Bedienung vereinfacht.

PERFEKT ABGESTIMMTE LEISTUNG

In jedem Lautsprecher musiziert eine Kombination aus einer 25 mm messenden Hochtonkalotte und einem 125 mm großen Tiefmitteltöner. Das Komplettpaket aus Elektronik und Lautsprechertechnik produziert einen beeindruckenden Sound und stellt in Sachen Flexibilität so manch anderes System in den Schatten.

VOLLAKTIVES BLUETOOTH®-STEREOLAUTSPRECHER-SET

CHASSIS

- 25 mm Hochtonkalotte mit abstrahloptimierter Schallführung und kräftigem Ferrit-Magnetsystem
- FE-Dynamics Tiefmitteltöner mit partialschwingungsarmer, beschichteter Papiermembran und verzerrungsoptimiertem Magnetsystem

GEHÄUSE

- Stabiler und resonanzarmer Gehäuseaufbau mit E1-MDF-Holzplatten
- Elegantes Design mit hochwertigem schwarzem Holzdekor
- Abnehmbare Frontabdeckung mit Akustikstoff
- Airflex-Ports mit gerundeten Reflexöffnungen zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen
- Resonanzdämpfende GummifüÙe

VERSTÄRKER & ANSCHLÜSSE

- Bluetooth® Eingang (Version 4.1)
- Analog Stereo-Eingang (Cinch R/L) mit zuschaltbarem Phono-Vorverstärker zum direkten Anschluss eines Plattenspielers mit MM-Tonabnehmersystem
- Zusätzlicher 3,5-mm-Stereo-Analoganschluss zum Anschluss portabler Audioquellen
- Optischer Digitaleingang für den direkten Anschluss digitaler Audiogeräte (z. B. TV)
- Abtastrate des digitalen Eingangs bis zu 24Bit/192kHz
- LED-Statusanzeige auf der Lautsprecherfront
- Regler für Lautstärke und Eingangswahl auf der Rückseite des rechten Lautsprechers
- Komplette Steuerung über beiliegende Systemfernbedienung (inkl. Batterie)
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme (<0,5 Watt) mit Auto-Standby-Funktion

FREQUENZWEICHE

- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche bestückt mit hochwertigen Bauteilen
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten und gekapselten Schraubklemmen



MONITOR ACTIVE 2000

2-Wege Bassreflex, vollaktiv

BESTÜCKUNG

1 x 125 mm Tiefmitteltöner, 1 x 25 mm Hochtonkalotte

BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)

Aktiv

AUSGANGSLEISTUNG (RMS/MAX.)

2 x 35 / 2 x 70 Watt

IMPEDANZ

Aktiv

FREQUENZBEREICH

38 – 40.000 Hz

ÜBERGANGSFREQUENZ

3.500 Hz

NETZSPANNUNG

100 – 240 V

BETRIEBSFREQUENZ

2402 – 2480 MHz

MAXIMALE AUSGESTRAHLTE

LEISTUNG (EN 62479)

2,97 dBm

AUSFÜHRUNG

Front: Schwarz seidenmatt

Korpus: Strukturfolie schwarz

MASSE (BxHxT)

175 x 290 x 205 mm

GEWICHT

Aktivlautsprecher: 4,4 kg

Passiver Lautsprecher: 3,8 kg

ART.NR. /EAN

Schwarz: 172 700 / 40 18843 72700 4

